



























INDUSTRIAL ASSEMBLY ALUMINUM

产品索引

工业流水线铝型材 (欧标)



扫描全能王 创建

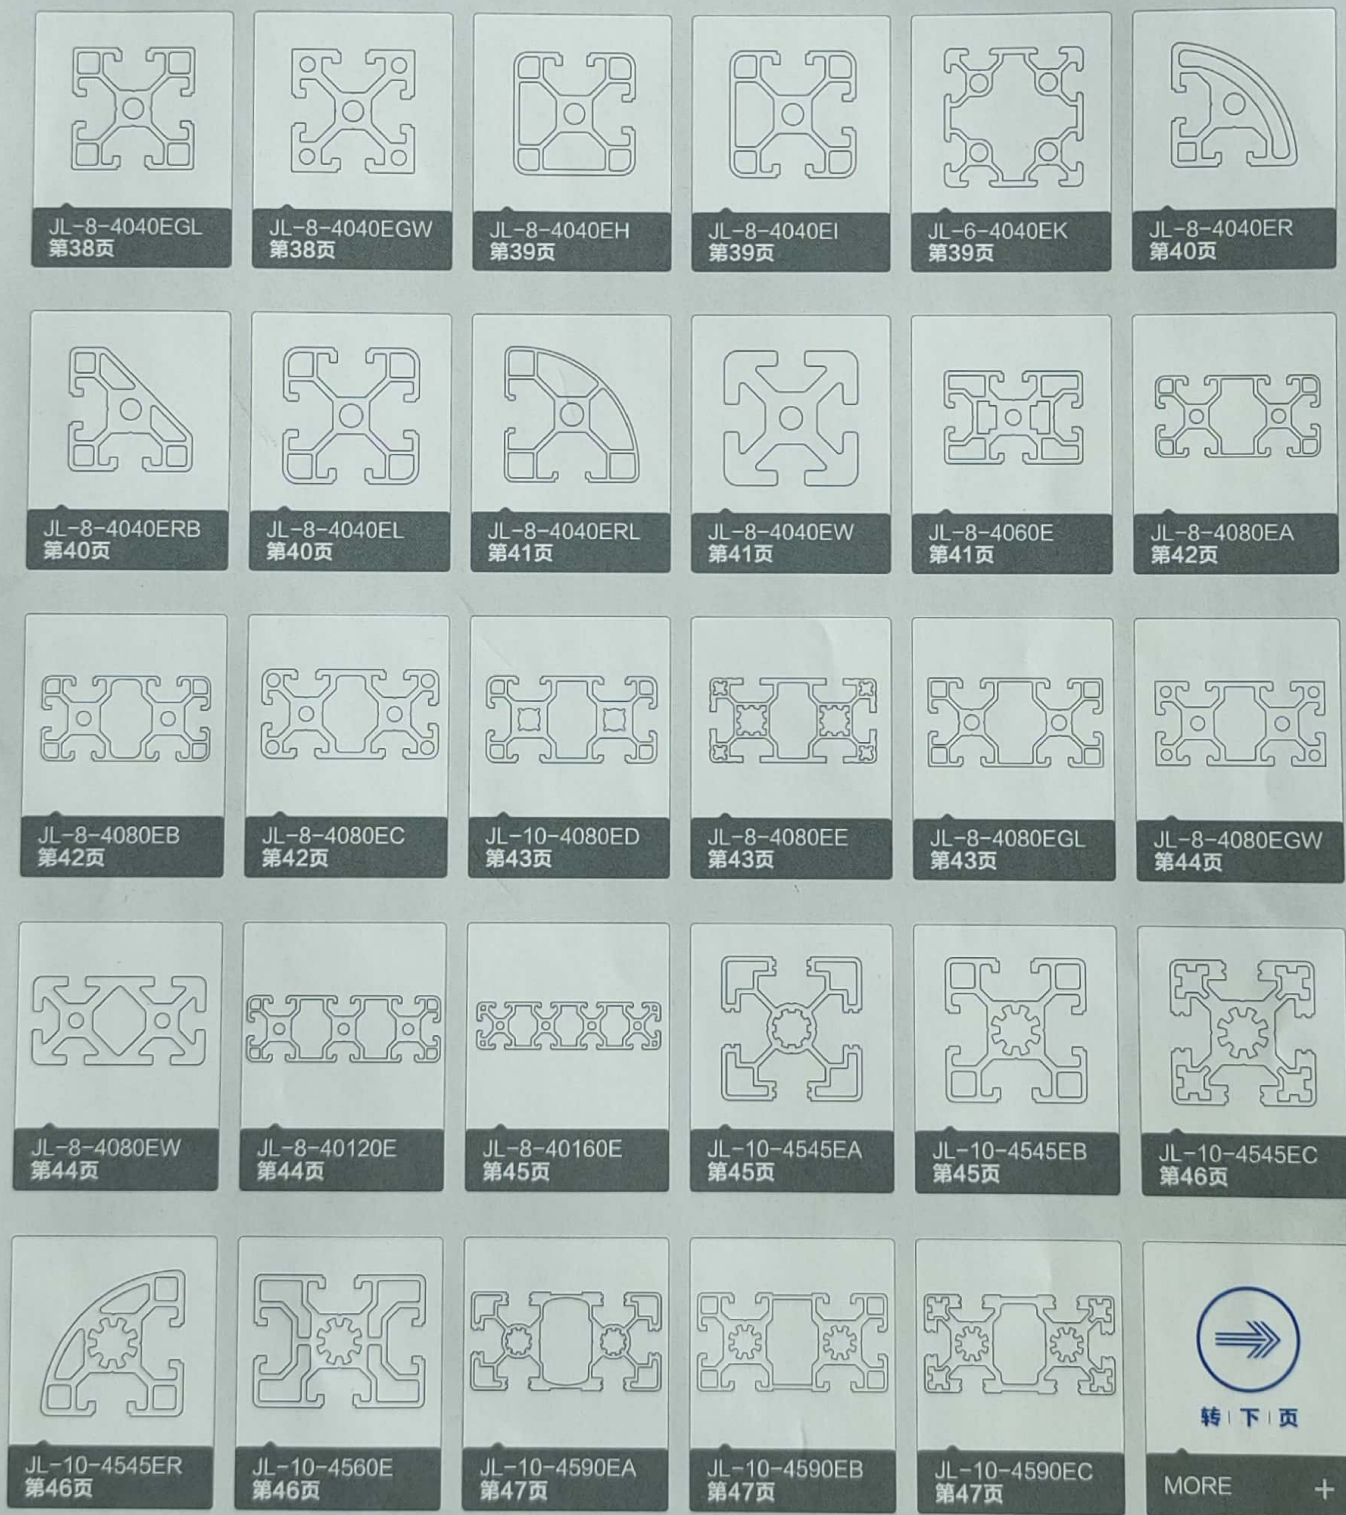





















扫描全能王 创建

INDUSTRIAL ASSEMBLY ALUMINUM

产品索引

工业流水线铝型材（欧标）




 接 上 页 MORE +	 JL-10-5050EA 第48页	 JL-8-5050EB 第48页	 JL-10-50100EA 第48页	 JL-8-50100EB 第49页	 JL-10-6060EA 第49页
 JL-10-6060EB 第49页	 JL-8-6060EC 第50页	 JL-8-6630ER 第50页	 JL-8-6090E 第50页	 JL-8-8080EA 第51页	 JL-10-8080EB 第51页
 JL-8-8080EL 第51页	 JL-8-8080EW 第52页	 JL-8-80120E 第52页	 JL-10-80160E 第52页	 JL-8-80160EB 第53页	 JL-10-9090EA 第53页
 JL-10-9090EB 第53页	 JL-10-100100EA 第54页	 JL-8-100100EB 第54页			



扫描全能王 创建




JL-6-1530G
第55页




JL-6-1560G
第55页




JL-6-1590G
第56页




JL-4-2020G
第56页




JL-8-2040GA
第57页



JL-4-2040GB
第57页




JL-8-2040GC
第57页




JL-8-2080G
第58页




JL-8-20120G
第58页




JL-6-3030G
第58页




JL-6-3030GL
第59页




JL-6-3060G
第59页




JL-6-3060GL
第59页




JL-6-3090G
第60页




JL-8-4040GA
第60页




JL-8-4040GB
第60页




JL-8-4040GL
第61页




JL-8-4060G
第61页




JL-8-4080GA
第61页




JL-8-4080GB
第62页




JL-8-5050G
第62页




JL-6-6060G
第62页




JL-6-6060GR
第63页




JL-8-8080GA
第63页



JL-8-8080GL
第63页



JL-8-8840GA
第64页





JL-8-8840GB
第64页



INDUSTRIAL ASSEMBLY ALUMINUM

欧标 工业流水线铝型材

欧标工业铝型材系列适用于超大应力及超高强度的框架结构、外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀、坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

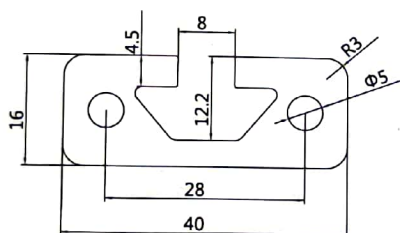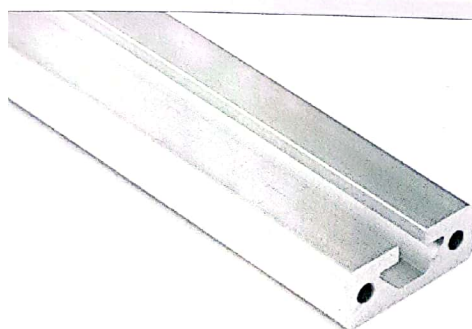

JL-8-1640E


8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于轻型结构的框架组合。如机罩、仪器机架、展示栏等，简洁而又高雅。

技术数据 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.35kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 0.95\text{cm}^4$ $I_y: 0.95\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 1.10\text{cm}^3$ $Z_y: 1.10\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-8-1640E



JL-6-2020E

6mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application


适用于轻型结构的框架组合。如机罩、仪器机架、展示栏等，简洁而又高雅。它通常采用M6X16的高强度专用螺栓内部连接方式。

技术数据 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	0.55kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 0.72\text{cm}^4$ $I_y: 0.72\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 0.72\text{cm}^3$ $Z_y: 0.72\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-6-2020E



扫描全能王 创建

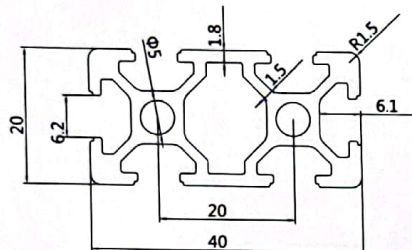

JL-6-2040E



6mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于轻型结构的框架组合。如机罩、仪器机架、展示栏等，简洁而又高雅。它通常采用M6X16的高强度专用螺栓内部连接方式。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.00kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:4.64cm ⁴ Iy:1.42cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.32cm ³ Zy:1.32cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-2040E

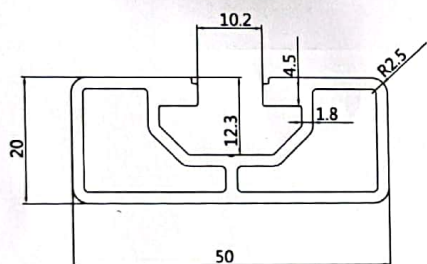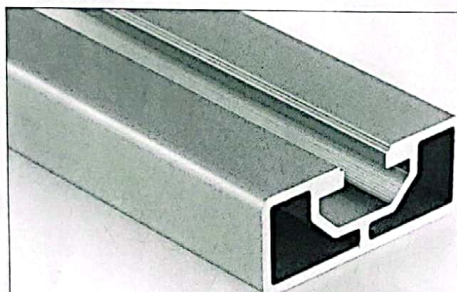

JL-10-2050E



10mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.078kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:7.72cm ⁴ Iy:1.7cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:3cm ³ Zy:1.7cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-2050E

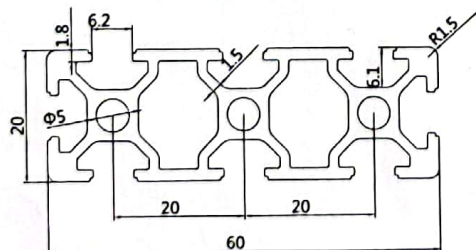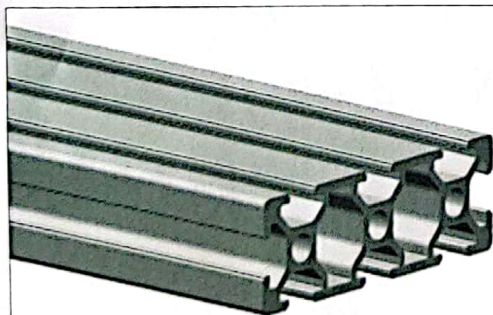

JL-6-2060E

6mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.374kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:14.88cm ⁴ Iy:1.8cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:4.96cm ³ Zy:1.8cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-2060E



扫描全能王 创建

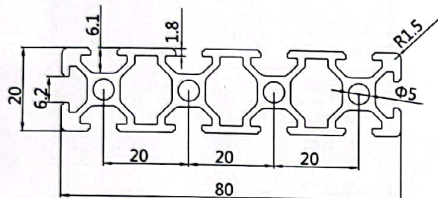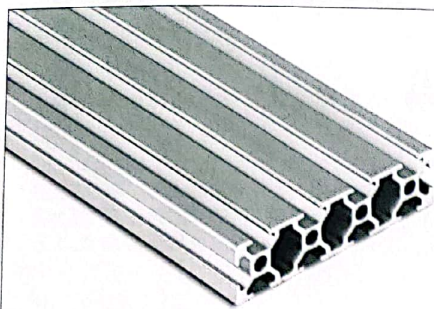

JL-6-2080E



6mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构、外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀，它通常采用M6X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.00kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 3.35\text{cm}^4$ $I_y: 3.35\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 2.82\text{cm}^3$ $Z_y: 2.82\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-6-2080E

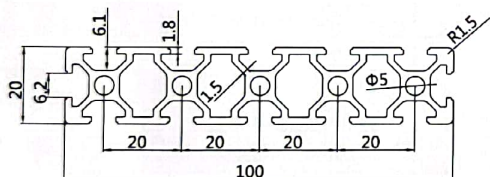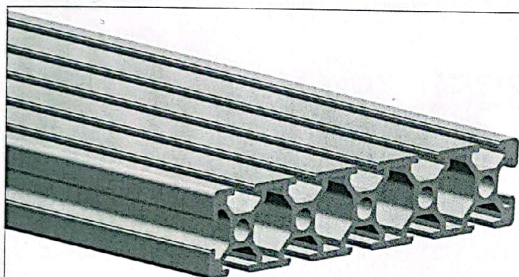

JL-6-20100E



6mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.225kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 63\text{cm}^4$ $I_y: 3\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 12.6\text{cm}^3$ $Z_y: 3\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-6-20100E

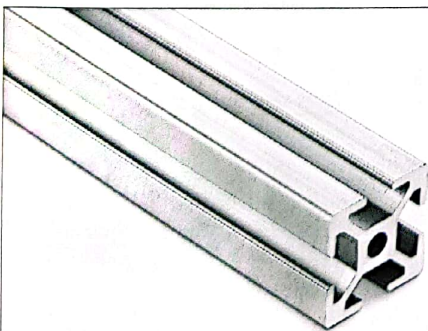

JL-6-2525E

6mm 槽宽的工业铝型材系列



应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	0.95kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 0.8\text{cm}^4$ $I_y: 0.8\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 0.8\text{cm}^3$ $Z_y: 0.8\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-8-2525E



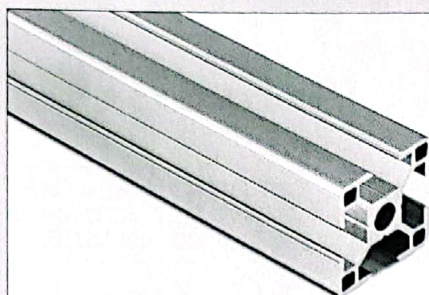

JL-8-3030EA



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.05kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 2.85\text{cm}^4$ $I_y: 2.85\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 1.8\text{cm}^3$ $Z_y: 1.8\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-8-3030EA

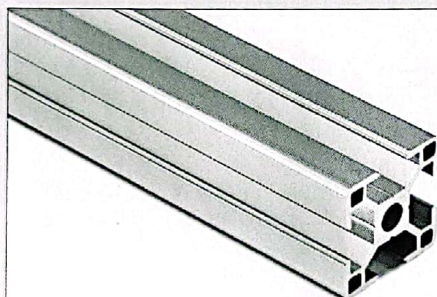

JL-8-3030EL



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	0.95kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 2.85\text{cm}^4$ $I_y: 2.85\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 1.8\text{cm}^3$ $Z_y: 1.8\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-8-3030EL

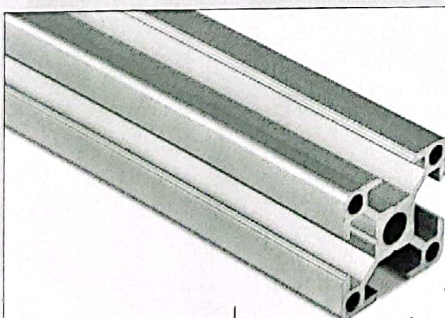

JL-8-3030EB

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.1kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 2.85\text{cm}^4$ $I_y: 2.85\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 1.80\text{cm}^3$ $Z_y: 1.80\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-8-3030EB



扫描全能王 创建

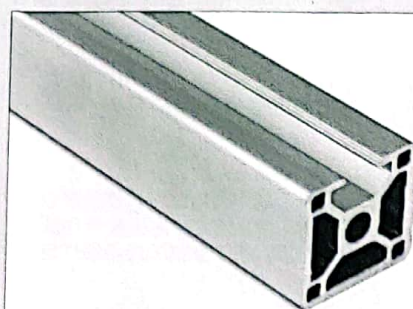

JL-8-3030EC



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.18kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:2.85cm ⁴ Iy:2.85cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:1.8cm ³ Zy:1.8cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3030EC

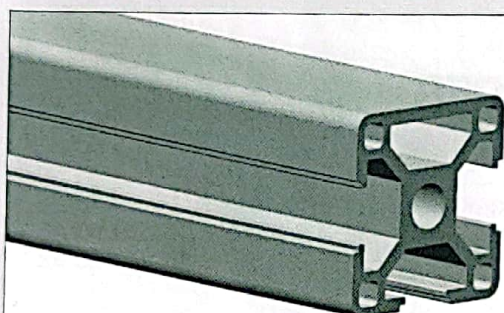

JL-8-3030ED



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.137kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:3.16cm ⁴ Iy:2.81cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.1cm ³ Zy:1.87cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3030ED

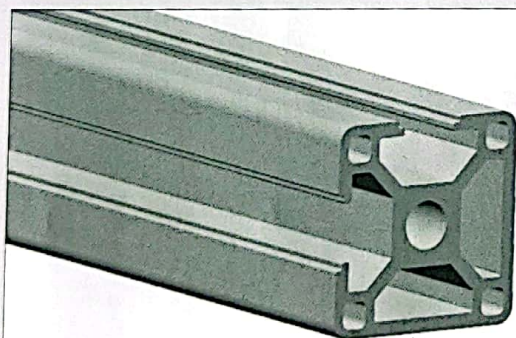

JL-8-3030EE

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.203kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:3.2cm ⁴ Iy:3.16cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.13cm ³ Zy:2.1cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3030EE



扫描全能王 创建

JL-8-3030ER


8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.1kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:2.52cm ⁴ Iy:2.52cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:1.51cm ³ Zy:1.51cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3030ER



JL-8-3030EG


8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.0kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:2.85cm ⁴ Iy:2.85cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:1.8cm ³ Zy:1.8cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3030EG



JL-8-3060E


8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.85kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:19.80cm ⁴ Iy:5.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.60cm ³ Zy:3.30cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3060E

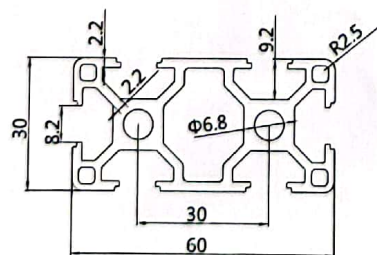

扫描全能王 创建

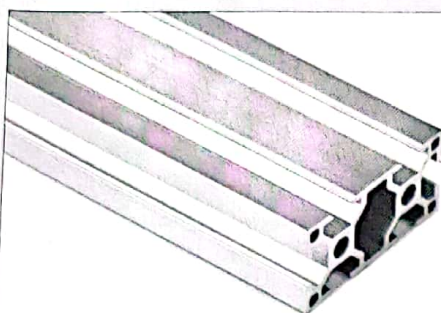

JL-8-3060EG

8mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.85kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:19.80cm ⁴ Iy:5.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.60cm ³ Zy:3.30cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3060EG

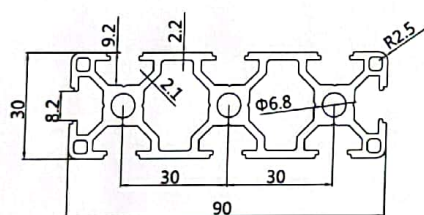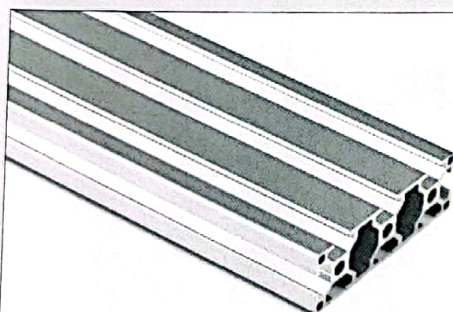

JL-8-3090E

8mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.75kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:7.94cm ⁴ Iy:7.94cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:4.35cm ³ Zy:4.35cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3090E

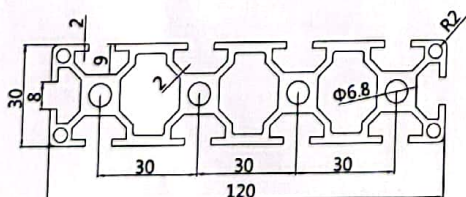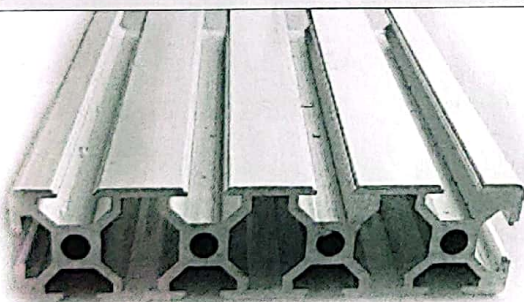

JL-8-30120E

8mm
槽宽的工业铝型材系列



应用说明 Application


适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.90kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:10.1cm ⁴ Iy:139.9cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.7cm ³ Zy:23.3cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-30120E



扫描全能王 创建

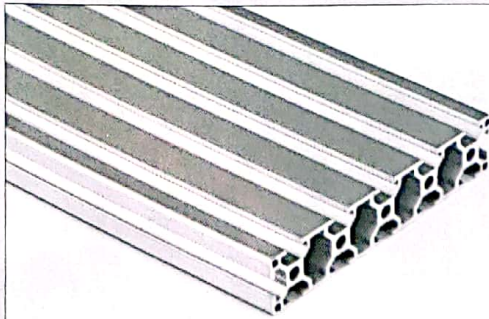

JL-8-30150EA



8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	4.41kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:19.8cm ⁴ Iy:5.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.60cm ³ Zy:3.30cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-30150EA

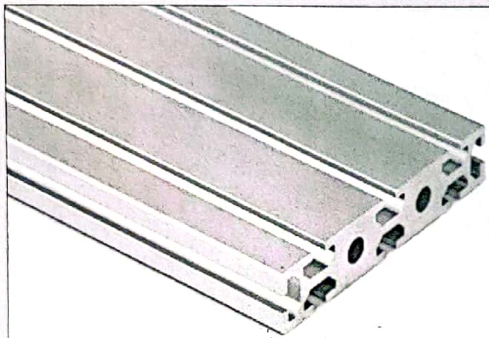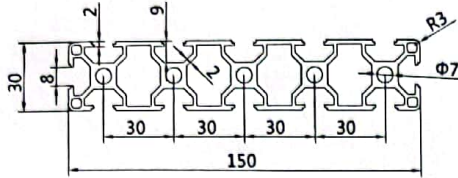

JL-8-30150EB



8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	8.6kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:265.83cm ⁴ Iy:12.92cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:35.44cm ³ Zy:8.61cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-30150EB

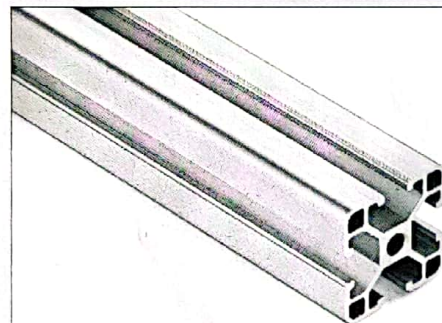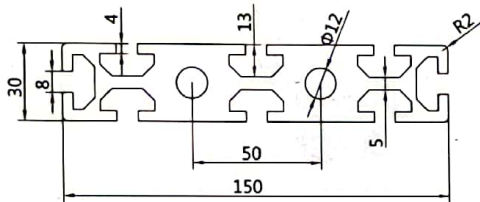

JL-8-3838E


8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.44kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:8.3cm ⁴ Iy:4.8cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:3.0cm ³ Zy:1.9cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-3838E



扫描全能王 创建

JL-8-4040EA


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.03kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:7.94cm ⁴ Iy:7.91cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:4.35cm ³ Zy:4.35cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EA



JL-8-4040EB


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.55kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:8.69cm ⁴ Iy:8.69cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:4.75cm ³ Zy:4.75cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EB



JL-8-4040EC


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.85kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:9.70cm ⁴ Iy:9.70cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:5.10cm ³ Zy:5.10cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EC



扫描全能王 创建

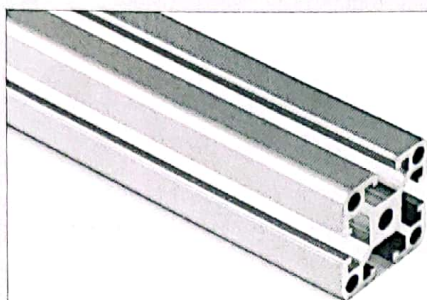

JL-8-4040ED



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.2kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:11.25cm ⁴ Iy:11.25cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.16cm ³ Zy:6.16cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040ED

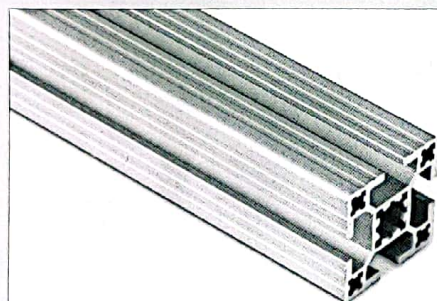

JL-8-4040EE



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.69kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:11.25cm ⁴ Iy:11.25cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.16cm ³ Zy:6.16cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EE

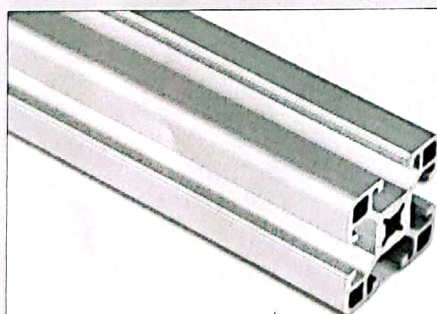

JL-10-4040EF

10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.86kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:11.25cm ⁴ Iy:11.25cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.16cm ³ Zy:6.16cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4040EF



扫描全能王 创建

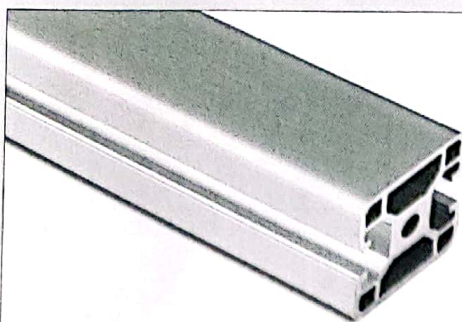

JL-8-4040EG



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.06kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:9.7cm ⁴ Iy:9.7cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:5.1cm ³ Zy:5.1cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EG

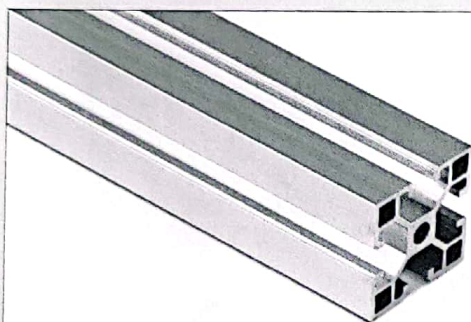

JL-8-4040EGL



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.6kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:6.18cm ⁴ Iy:6.18cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.87cm ³ Zy:2.87cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EGL

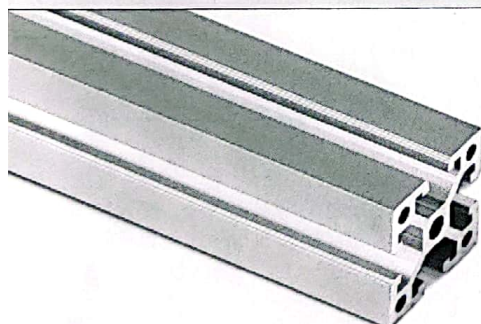

JL-8-4040EGW

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.2kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:8.2cm ⁴ Iy:8.2cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.87cm ³ Zy:2.87cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EGW



扫描全能王 创建

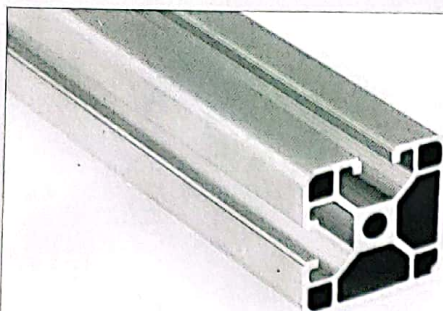

JL-8-4040EH



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.567kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 7.4\text{cm}^4$ $I_y: 7.4\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 3.7\text{cm}^3$ $Z_y: 3.7\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-8-4040EH

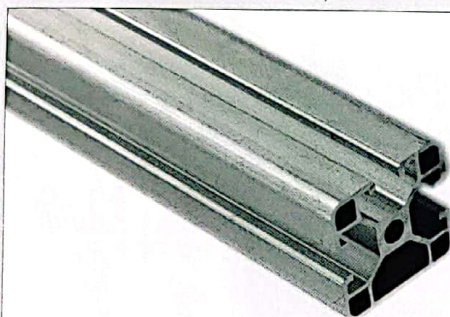

JL-8-4040EI



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.55kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 7.4\text{cm}^4$ $I_y: 7.2\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 3.7\text{cm}^3$ $Z_y: 3.6\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-8-4040EI

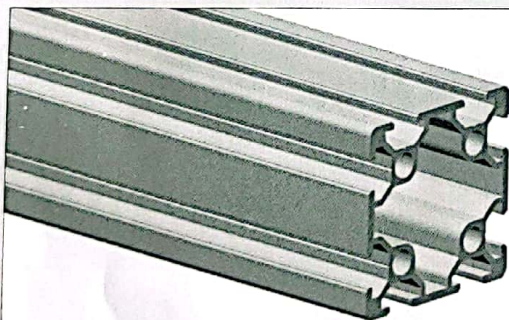

JL-6-4040EK

6mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.387kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	$I_x: 7.94\text{cm}^4$ $I_y: 7.94\text{cm}^4$
截面惯性 Section Modulus	$Z_x: 3.97\text{cm}^3$ $Z_y: 3.97\text{cm}^3$
订货号 Order NO.	JL-6-4040EK



扫描全能王 创建

JL-8-4040ER


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.752kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:6.18cm ⁴ Iy:6.18cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.87cm ³ Zy:2.87cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040ER



JL-8-4040ERB


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.6kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:6.20cm ⁴ Iy:6.20cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.87cm ³ Zy:2.87cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040ERB



JL-8-4040EL


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.4kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:8.69cm ⁴ Iy:8.69cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:4.75cm ³ Zy:4.75cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EL



扫描全能王 创建

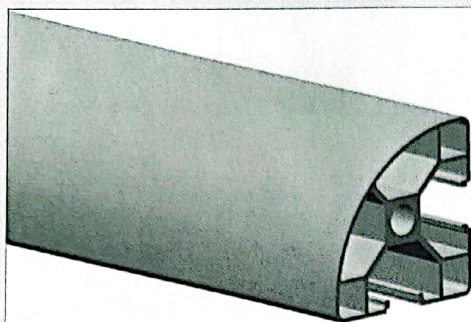

JL-8-4040ERL

8mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.0kg/m
长度 Length	6.02m
集惯性 Mass of inertia	Ix:14cm ⁴ Iy:14cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:7cm ³ Zy:7cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040ERL

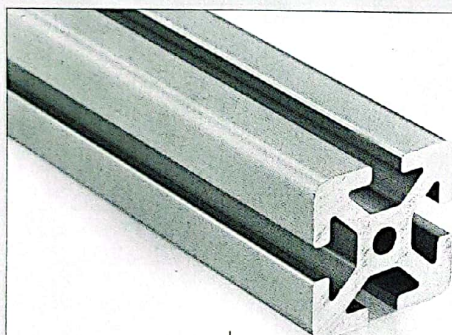

JL-8-4040EW

8mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.975kg/m
长度 Length	6.02m
集惯性 Mass of inertia	Ix:14cm ⁴ Iy:14cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:7cm ³ Zy:7cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040EW

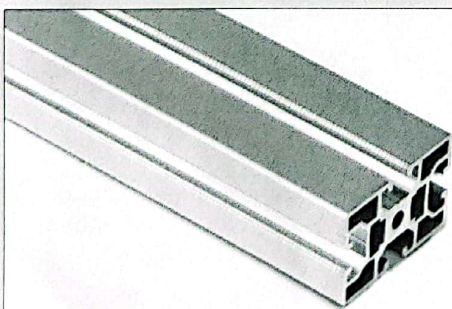

JL-8-4060E

8mm
槽宽的工业铝型材系列



应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.0kg/m
长度 Length	6.02m
集惯性 Mass of inertia	Ix:106.2cm ⁴ Iy:32.4cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:30.6cm ³ Zy:15.3cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4060E



扫描全能王 创建

JL-8-4080EA

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.61kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:76.85cm ⁴ Iy:22.35cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:18.63cm ³ Zy:9.14cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EA

JL-8-4080EB

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.52kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:74.8cm ⁴ Iy:21.6cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:17.4cm ³ Zy:8.7cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EB

JL-8-4080EC

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.75kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:71.95cm ⁴ Iy:20.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:16.53cm ³ Zy:8.12cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EC



扫描全能王 创建

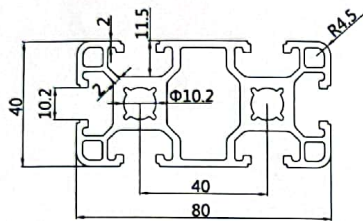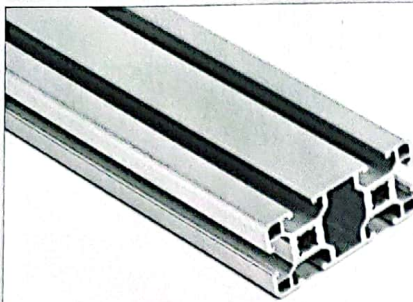

JL-10-4080ED



10mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M12X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.3kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:71.95cm ⁴ Iy:20.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:16.53cm ³ Zy:8.12cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4080ED

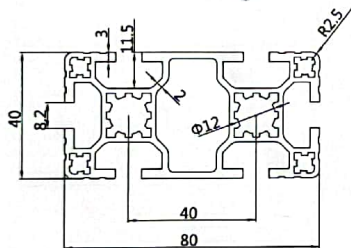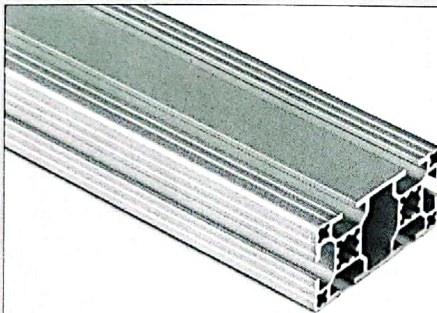

JL-8-4080EE



8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M14X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.7kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:71.95cm ⁴ Iy:20.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:16.53cm ³ Zy:8.12cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EE

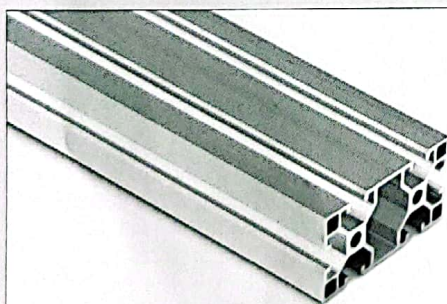

JL-8-4080EGL

8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application


适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.8kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:71.95cm ⁴ Iy:20.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:16.53cm ³ Zy:8.12cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EGL



扫描全能王 创建

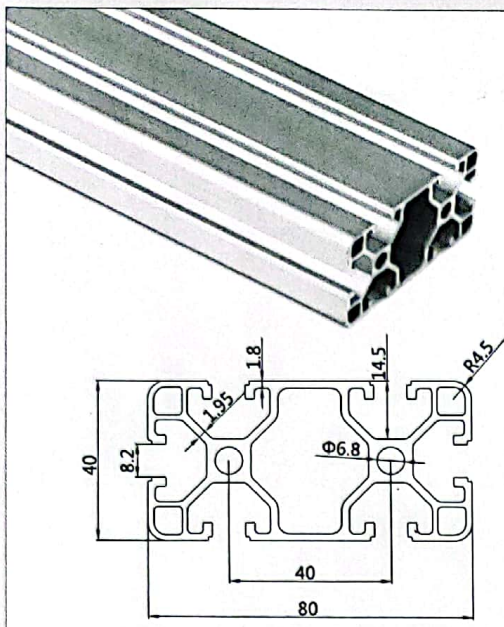

JL-8-4080EA


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.61kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:76.85cm ⁴ Iy:22.35cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:18.63cm ³ Zy:9.14cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EA

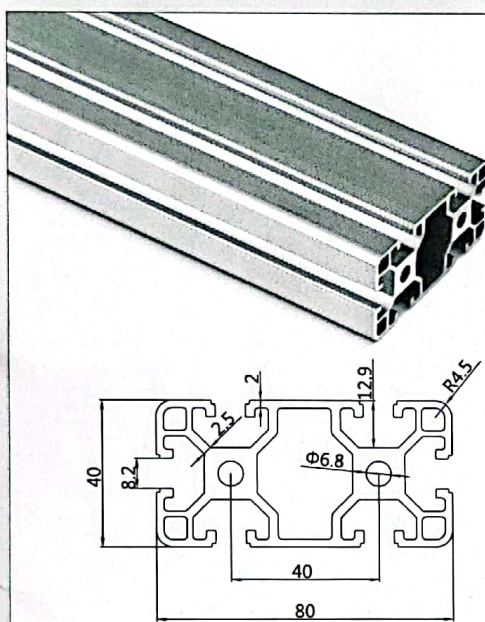

JL-8-4080EB


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.52kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:74.8cm ⁴ Iy:21.6cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:17.4cm ³ Zy:8.7cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EB

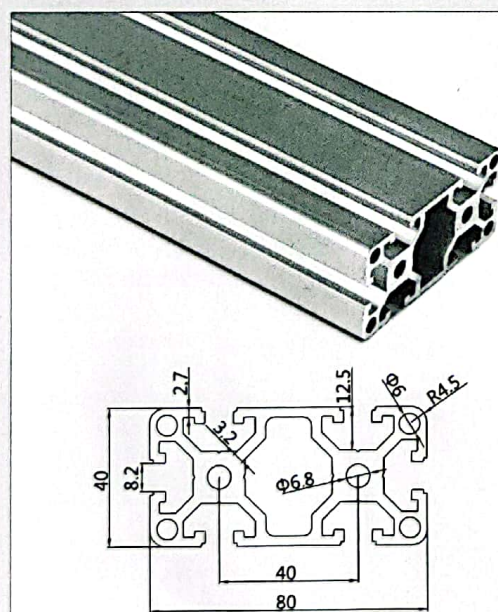

JL-8-4080EC

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.75kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:71.95cm ⁴ Iy:20.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:16.53cm ³ Zy:8.12cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EC



扫描全能王 创建

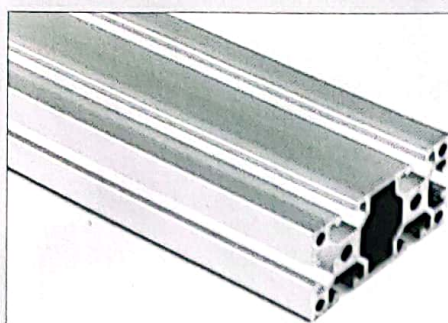

JL-8-4080EGW



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.8kg/m
长度 Length	6.02m
集惯性 Mass of inertia	Ix:71.95cm ⁴ Iy:20.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:16.53cm ³ Zy:8.12cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EGW

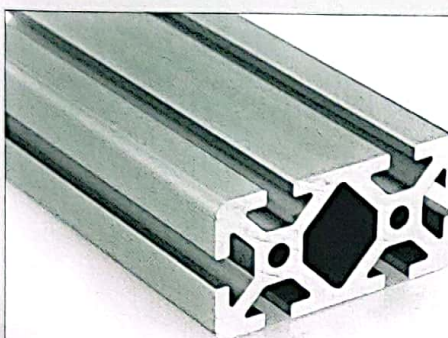

JL-8-4080EW



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一！

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	5.392kg/m
长度 Length	6.02m
集惯性 Mass of inertia	Ix:100cm ⁴ Iy:26.8cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:25cm ³ Zy:13.4cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080EW

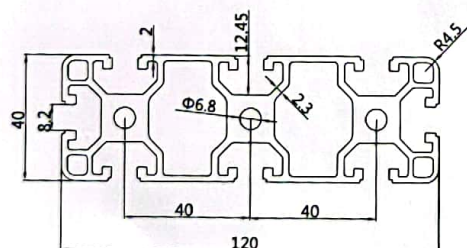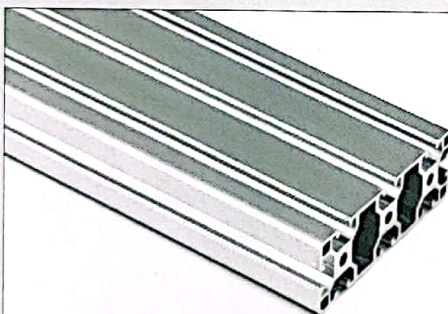

JL-8-40120E

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application


适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	4.98kg/m
长度 Length	6.02m
集惯性 Mass of inertia	Ix:74.8cm ⁴ Iy:21.6cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:17.4cm ³ Zy:8.7cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-40120E



扫描全能王 创建

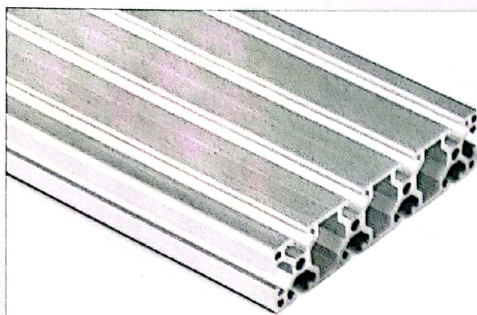

JL-8-40160E

8mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	6.9kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:201.57cm ⁴ Iy:24.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:33.59cm ³ Zy:12.07cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-40160E

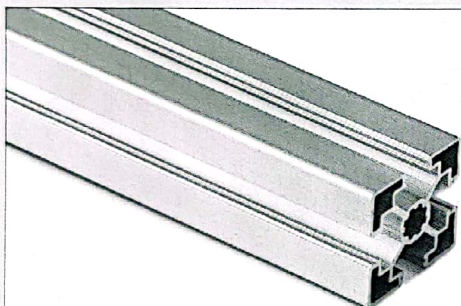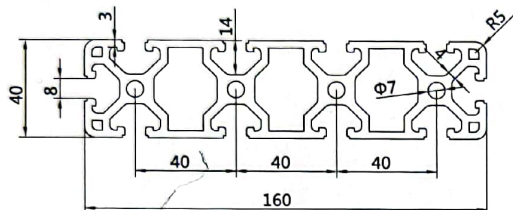

JL-10-4545EA

10mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.82kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:13.65cm ⁴ Iy:13.65cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:5.85cm ³ Zy:5.85cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4545EA

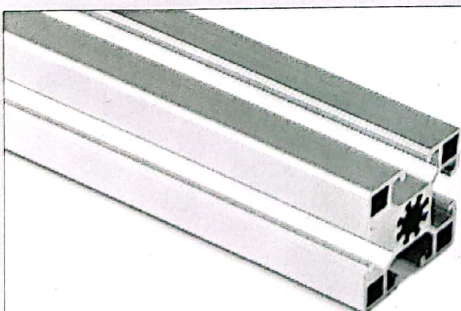

JL-10-4545EB

10mm
槽宽的工业铝型材系列




应用说明 Application



广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.0kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:15.02cm ⁴ Iy:15.02cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.35cm ³ Zy:6.35cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4545EB



扫描全能王 创建

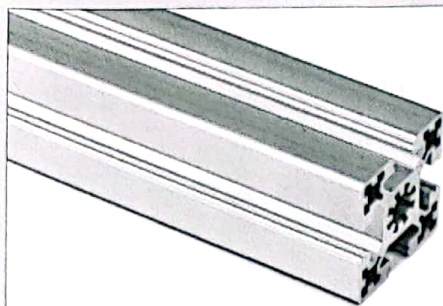

JL-10-4545EC



10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.4kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:15.82cm ⁴ Iy:15.82cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.95cm ³ Zy:6.95cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4545EC

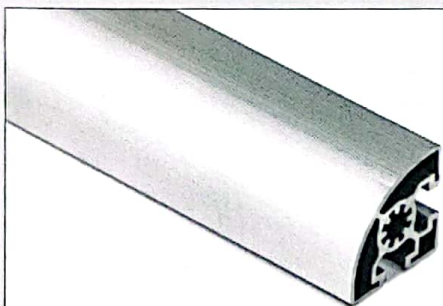

JL-10-4545ER



10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.85kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:11.42cm ⁴ Iy:11.42cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:4.61cm ³ Zy:4.61cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4545ER

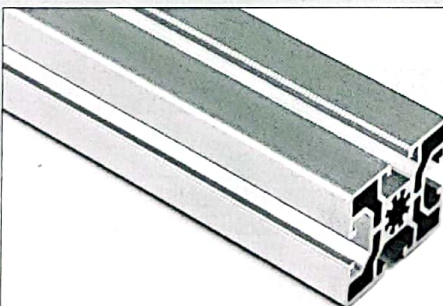

JL-10-4560E

10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.75kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:27.62cm ⁴ Iy:15.16cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:9.6cm ³ Zy:7.11cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4560E



扫描全能王 创建

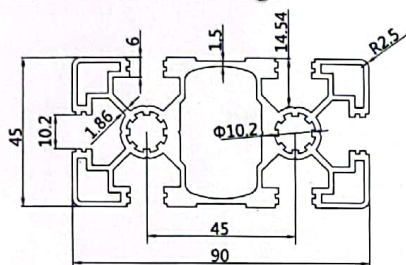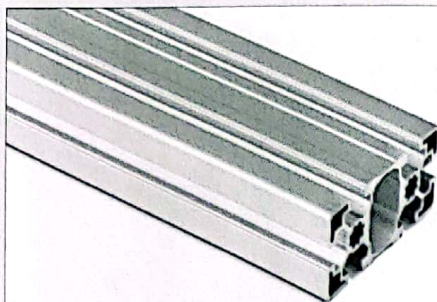

JL-10-4590EA



10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.6kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:97.52cm ⁴ Iy:24.85cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:20.96cm ³ Zy:10.35cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4590EA

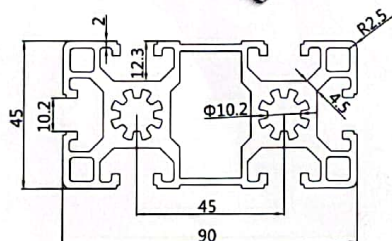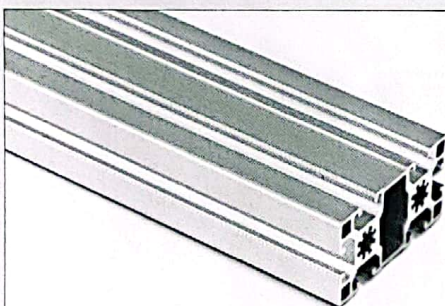

JL-10-4590EB



10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.9kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:100.80cm ⁴ Iy:26.85cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:22.96cm ³ Zy:12.15cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4590EB

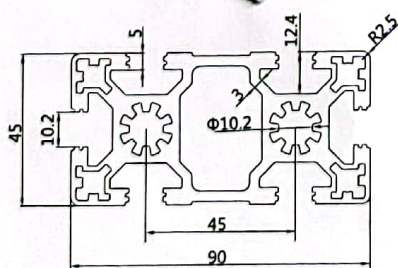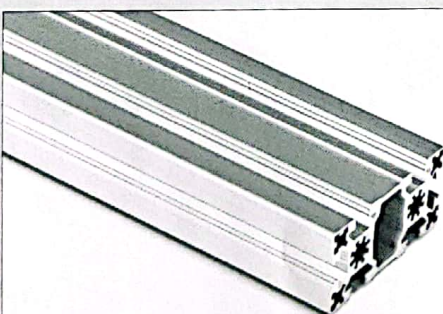

JL-10-4590EC

10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	4.6kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:118.80cm ⁴ Iy:28.85cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:25.96cm ³ Zy:15.75cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-4590EC



扫描全能王 创建

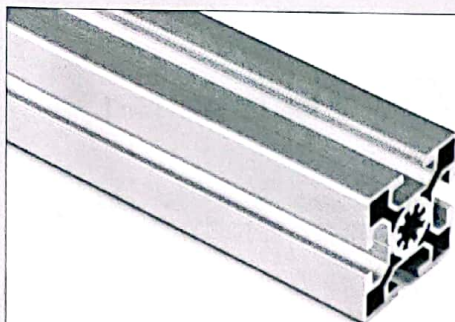

JL-10-5050EA

10mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.91kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:48.6cm ⁴ Iy:20.2cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:14.6cm ³ Zy:7.3cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-5050EA



JL-8-5050EB

8mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.55kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:25.80cm ⁴ Iy:25.80cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:10.30cm ³ Zy:10.30cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-5050EB

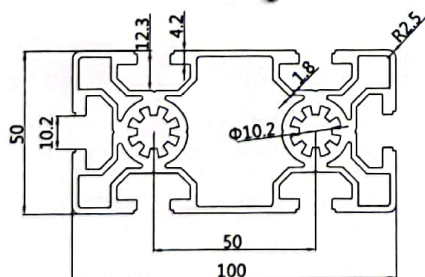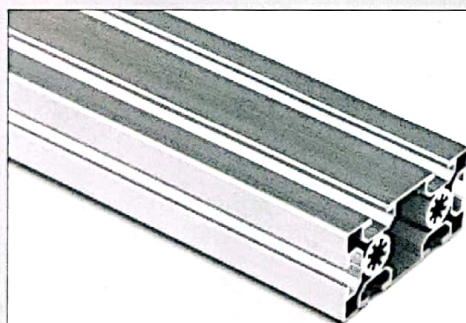

JL-10-50100EA

10mm
槽宽的工业铝型材系列



应用说明 Application



广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	4.8kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:165.15cm ⁴ Iy:46.21cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:34.15cm ³ Zy:18.23cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-50100EA



扫描全能王 创建

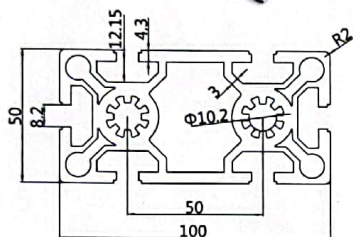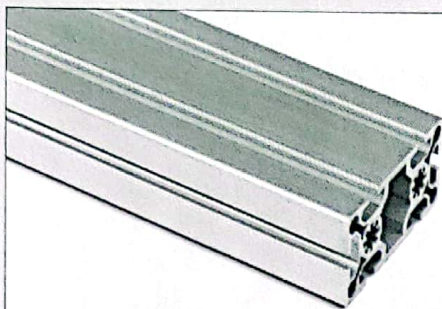

JL-8-50100EB



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	6.2kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:163.65cm ⁴ Iy:44.91cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:32.75cm ³ Zy:17.03cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-50100EB

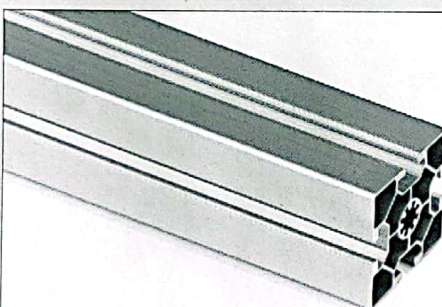

JL-10-6060EA



10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.76kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:37.65cm ⁴ Iy:37.65cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:19.14cm ³ Zy:19.14cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-6060EA

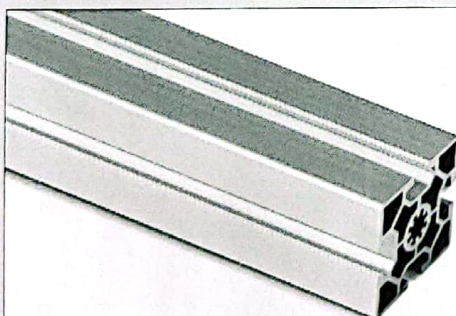

JL-10-6060EB

10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M12X30高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。



规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	4.3kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:42.02cm ⁴ Iy:42.02cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:14.65cm ³ Zy:14.65cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-6060EB



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

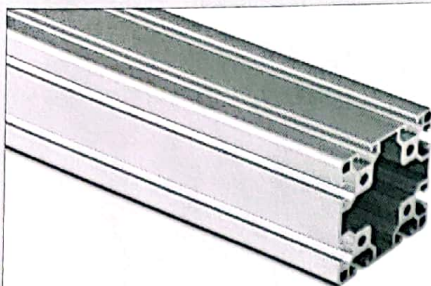

JL-8-8080EA



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	5.4kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:128.65cm ⁴ Iy:128.65cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:30.96cm ³ Zy:30.96cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-8080EA

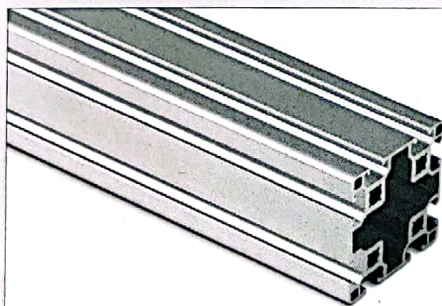

JL-10-8080EB



10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	5.25kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:128.65cm ⁴ Iy:128.65cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:30.96cm ³ Zy:30.96cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-8080EB

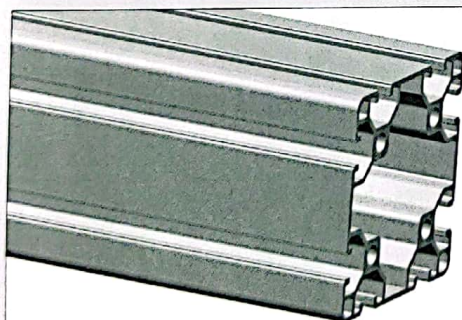

JL-8-8080EL

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application


广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	4.43kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:1000cm ⁴ Iy:100cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:25cm ³ Zy:25cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-8080EL



扫描全能王 创建

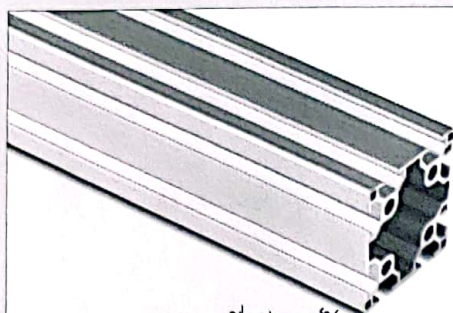


JL-8-6060EC

槽宽的工业铝型材系列 8mm 


应用说明 Application

广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。它通常采用M8X20高强度专用螺栓的内部连接，紧固、可靠、结实。



规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.84kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:103cm ⁴ ly:26.6cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:22.4cm ³ Zy:11.2cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-6060EC



JL-8-6630ER



槽宽的工业铝型材系列 8mm 

应用说明 Application

适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.52kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:35.3cm ⁴ ly:35.3cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:111.8cm ³ Zy:11.8cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-6630ER

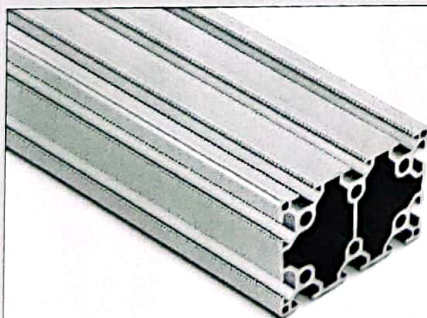

JL-8-6090E

槽宽的工业铝型材系列 8mm 

应用说明 Application



适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	4.5kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:74.7cm ⁴ ly:252.6cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:24.9cm ³ Zy:42.1cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-6090E



扫描全能王 创建

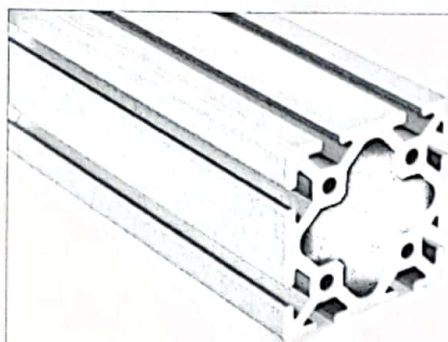

JL-8-8080EW



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	8.549kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:185cm ⁴ Iy:185cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:46.25cm ³ Zy:46.25cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-8080EW

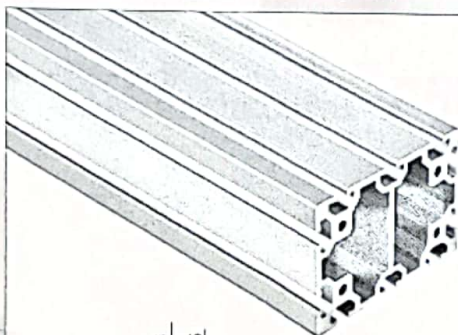

JL-8-80120E



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	9.24kg/m
长度 Length	4.5m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:130.1cm ⁴ Iy:130.1cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:32.1cm ³ Zy:32.1cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-80120E

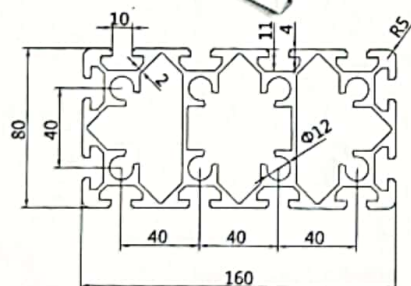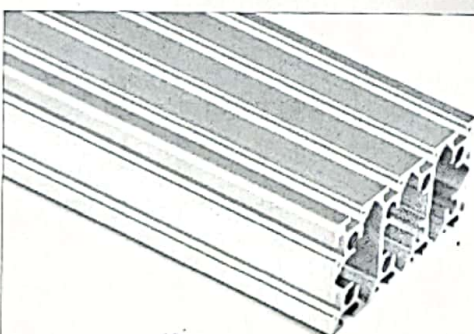

JL-10-80160E

10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application


广泛应用于大应力、高强度、支撑要求高的重载结构的框架组合。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	11kg/m
长度 Length	6m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:140cm ⁴ Iy:140cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:32cm ³ Zy:33cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-80160E



扫描全能王 创建

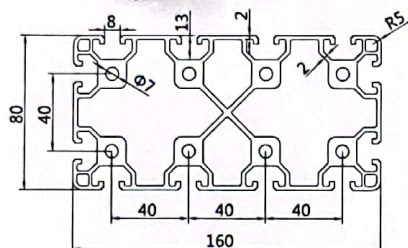

JL-8-80160EB



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	10.261kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:766.33cm ⁴ Iy:217.27cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:95.79cm ³ Zy:54.32cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-80160EB

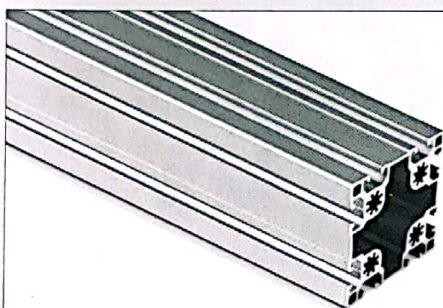

JL-10-9090EA



10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	6.9kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:191.2cm ⁴ Iy:191.2cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:42.5cm ³ Zy:42.5cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-9090EA

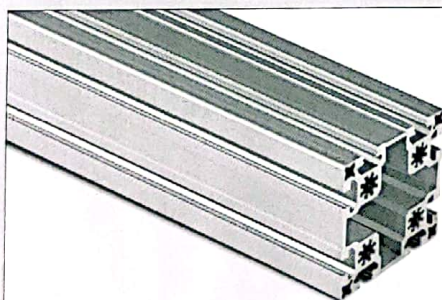

JL-10-9090EB

10mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	7.5kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:206.25cm ⁴ Iy:206.25cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:45.50cm ³ Zy:45.50cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-9090EB



扫描全能王 创建

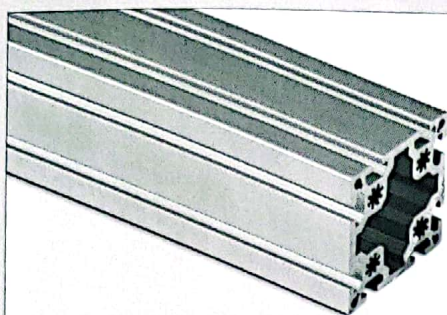

JL-10-100100EA 10mm



槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	12kg/m
长度 Length	4.5m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:206.25cm ⁴ Iy:206.25cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:45.50cm ³ Zy:45.50cm ³
订货号 Order NO.	JL-10-100100EA

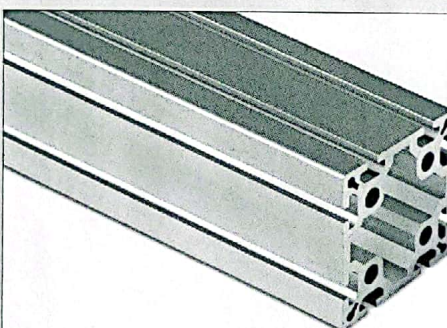

JL-8-100100EB 8mm

槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	13.5kg/m
长度 Length	5m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:216cm ⁴ Iy:216cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:48.5cm ³ Zy:48.5cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-100100EB





扫描全能王 创建

INDUSTRIAL ASSEMBLY ALUMINUM

国标 工业流水线铝型材

国标工业铝型材系列适用于超大应力及超高强度的框架、结构、外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀、坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

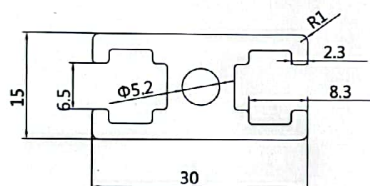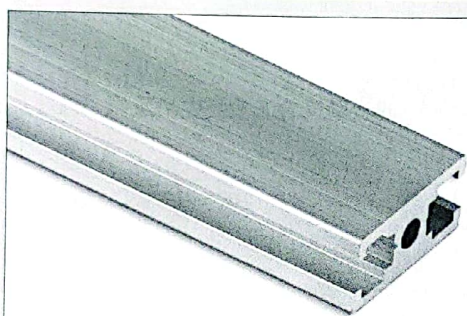

JL-6-1530G



6mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于机械框架门窗制作，外观简洁、漂亮。

技术数据 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	0.73kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:2.52cm ⁴ Iy:2.52cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:1.51cm ³ Zy:1.51cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-1530G

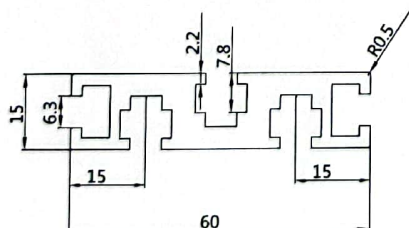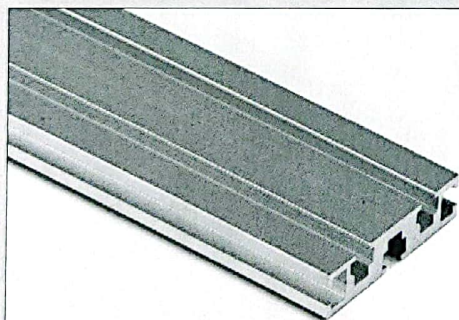

JL-6-1560G

6mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于雕刻机、滑轨、工作台面等。

技术数据 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.5kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Lx:2.85cm ⁴ Ly:2.85cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:1.80cm ³ Zy:1.80cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-1560G



扫描全能王 创建




JL-6-1590G

6mm
槽宽的工业铝型材系列



应用说明 Application

适用于雕刻机、滑轨、工作台面等。

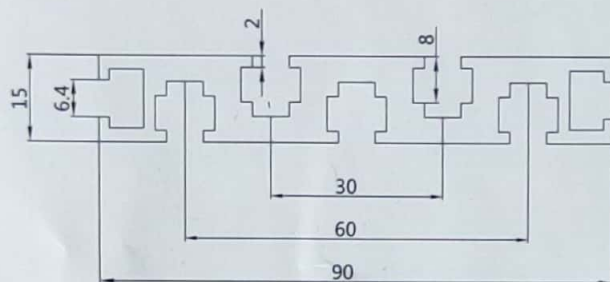

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.45kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:2.85cm ⁴ Iy:2.85cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:1.80cm ³ Zy:1.80cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-1590G




JL-4-2020G

4mm
槽宽的工业铝型材系列



应用说明 Application

适用于轻型结构的框架组合。如机罩、仪器机架、展示栏等、简洁而又高雅。它通常采用M5X16的高强度专用螺栓内部连接方式。

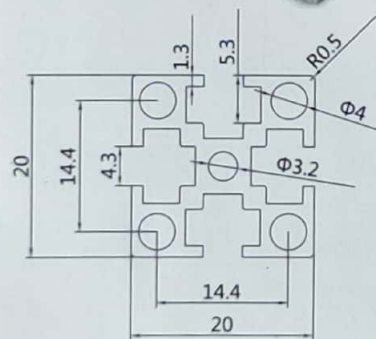


规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	0.55kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:0.72cm ⁴ Iy:0.72cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:0.72cm ³ Zy:0.72cm ³
订货号 Order NO.	JL-4-2020G



扫描全能王 创建

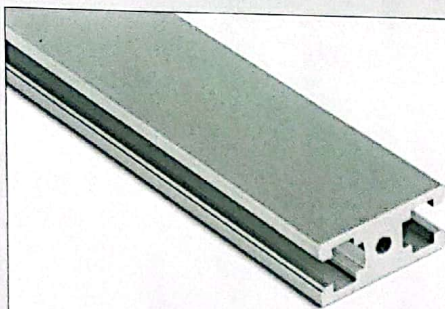


JL-8-2040GA

8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于机械框架门窗制作，外观简洁、漂亮。



规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.38kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:1.42cm ⁴ Iy:1.42cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:1.05cm ³ Zy:1.05cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-2040GA




JL-4-2040GB

4mm
槽宽的工业铝型材系列


应用说明 Application

适用于轻型结构的框架组合。如机罩、仪器机架、展示栏等、简洁而又高雅。它通常采用M5X16的高强度专用螺栓内部连接方式。

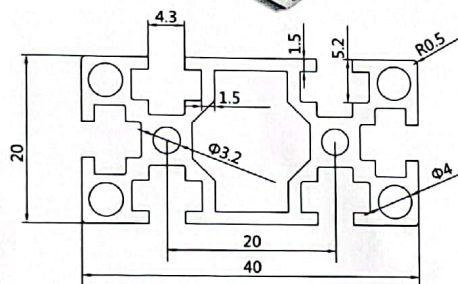

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	0.95kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:2.5cm ⁴ Iy:2.5cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.0cm ³ Zy:2.0cm ³
订货号 Order NO.	JL-4-2040GB

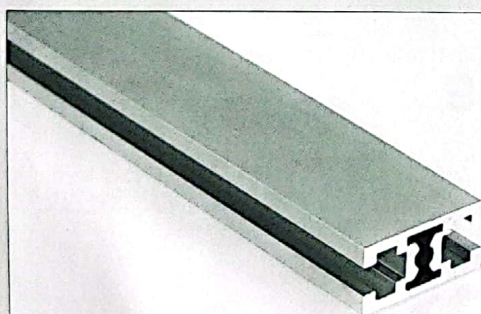


JL-8-2040GC

8mm
槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于机械框架门窗制作，外观简洁、漂亮！




规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.235kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:5.10cm ⁴ Iy:1.96cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.55cm ³ Zy:1.96cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-2040GC



扫描全能王 创建

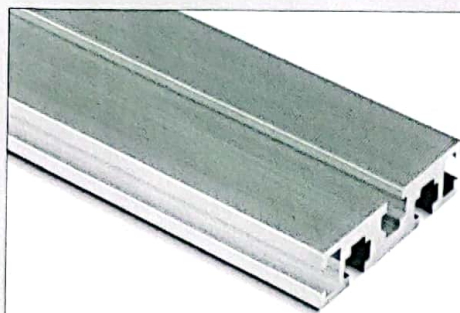


JL-8-2080G

8mm
槽宽的工业铝型材系列




应用说明 Application

适用于雕刻机、滑轨、工作台面等。

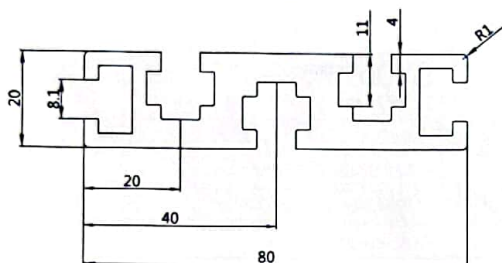

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.7kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:14.2cm ⁴ Iy:14.2cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:10.5cm ³ Zy:10.5cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-2080G

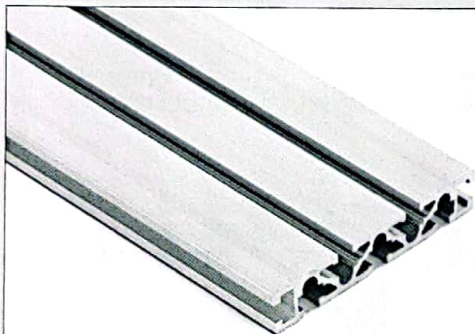


JL-8-20120G

8mm
槽宽的工业铝型材系列




应用说明 Application

适用于雕刻机、滑轨、工作台面等。

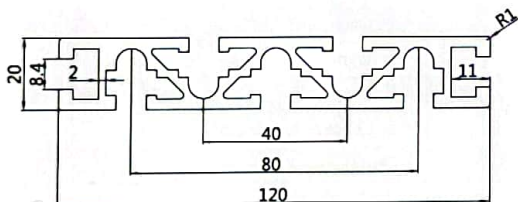

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.08kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:2.6cm ⁴ Iy:35.9cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.6cm ³ Zy:9.0cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-20120G

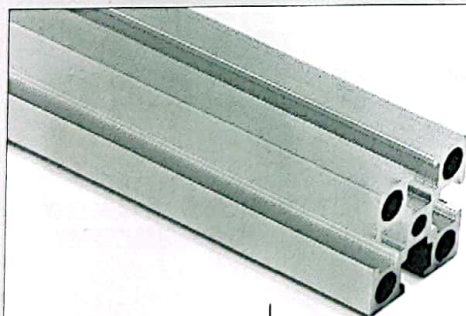

JL-6-3030G

6mm
槽宽的工业铝型材系列




应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M6X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.32kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:3.05cm ⁴ Iy:3.05cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:2.4cm ³ Zy:2.4cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-3030G



扫描全能王 创建

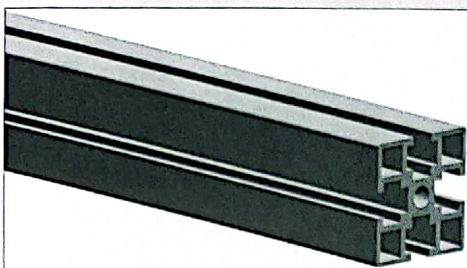

JL-6-3030GL

6mm
槽宽的工业铝型材系列




应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.02kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:2.5cm ⁴ Iy:2.5cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:1.67cm ³ Zy:1.67cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-3030GL

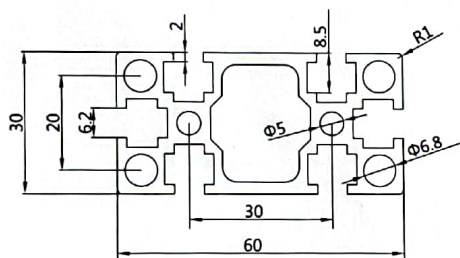

JL-6-3060G

6mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M6X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.1kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:19.8cm ⁴ Iy:5.15cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.6cm ³ Zy:3.3cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-3060G

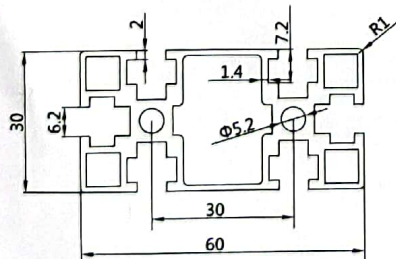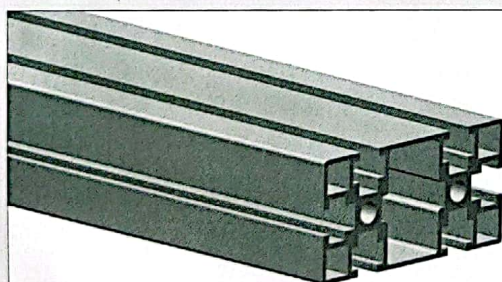

JL-6-3060GL

6mm
槽宽的工业铝型材系列



应用说明 Application


广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.769kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:19.44cm ⁴ Iy:4.5cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.48cm ³ Zy:3cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-3060GL



扫描全能王 创建

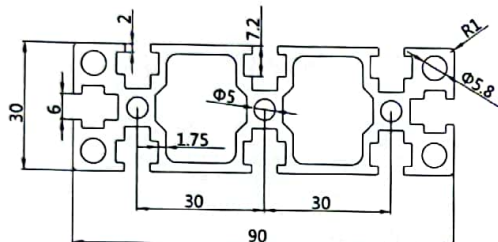

JL-6-3090G



6mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M6X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.24kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:22.8cm ⁴ Iy:7.2cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:4.3cm ³ Zy:4.3cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-3090G

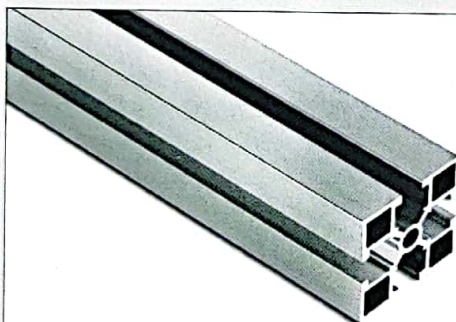

JL-8-4040GA


8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.5kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:9.7cm ⁴ Iy:9.7cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:5.1cm ³ Zy:5.1cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040GA



JL-8-4040GB

8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application



适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.28kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:9.8cm ⁴ Iy:9.8cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:5.2cm ³ Zy:5.2cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040GB



扫描全能王 创建

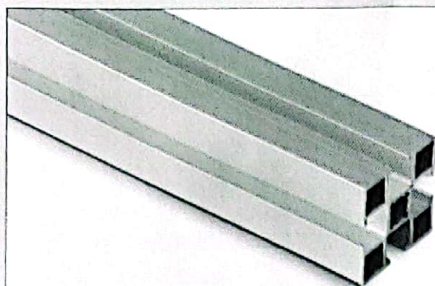

JL-8-4040GL

8mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M12X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	1.35kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:8.6cm ⁴ Iy:8.6cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:5.1cm ³ Zy:5.1cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4040GL

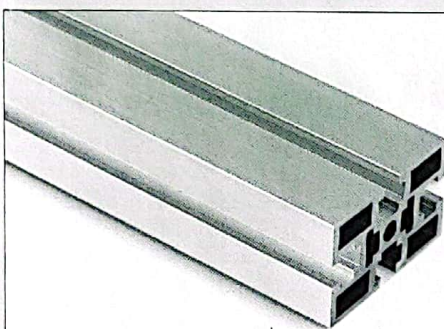

JL-8-4060G

8mm
槽宽的工业铝型材系列





应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:106.2cm ⁴ Iy:32.4cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:30.6cm ³ Zy:15.3cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4060G

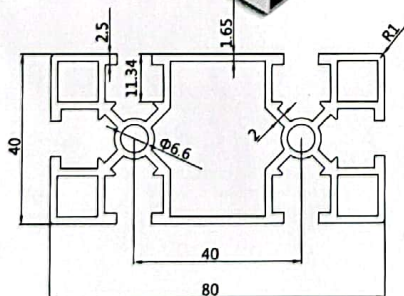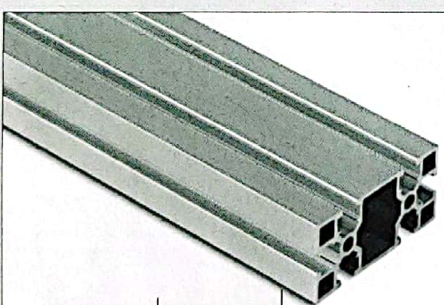

JL-8-4080GA

8mm
槽宽的工业铝型材系列



应用说明 Application


适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.5kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:48.6cm ⁴ Iy:20.2cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:14.6cm ³ Zy:7.3cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080GA



扫描全能王 创建

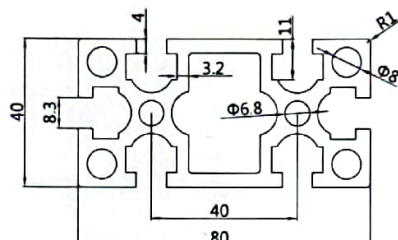

JL-8-4080GB



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.96kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:80cm ⁴ Iy:20.2cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:19.2cm ³ Zy:9.6cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-4080GB

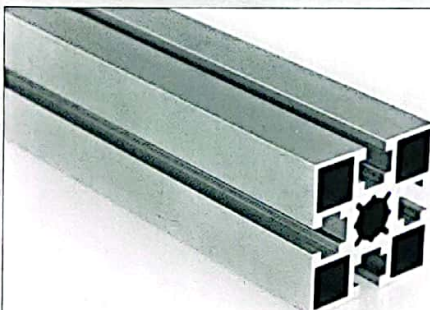

JL-8-5050G



8mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application

广泛应用于制作铝合金框架，型材表面经过阳极氧化处理，美观并且抗腐蚀，通常采用螺栓内部连接，坚固可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	2.8kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:17.34cm ⁴ Iy:17.34cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:6.936cm ³ Zy:6.936cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-5050G

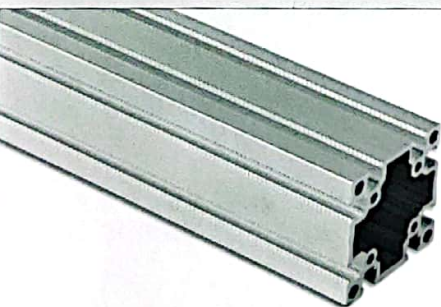

JL-6-6060G

6mm 槽宽的工业铝型材系列

应用说明 Application


适用于应力及强度较大的框架组合结构。外型采用圆角过渡，表面经过阳极氧化处理，高雅美观并抗腐蚀。它通常采用M8X20高强度专用螺栓加弹性扣件的内部连接方式，坚固而又可靠，是工业框架应用最广泛的型材之一。

规格参数 Technical details

材料 Material	铝 Aluminum(6063-T5)
单位质量 Weight	3.0kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:112.1cm ⁴ Iy:29.7cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:24.6cm ³ Zy:12.3cm ³
订货号 Order NO.	JL-6-6060G



扫描全能王 创建




8mm
槽宽的工业铝型材系列



适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	4.7kg/m
长度 Length	6.02m
集合惯性 Mass of inertia	Ix:120.3cm ⁴ Iy:40.1cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:32.2cm ³ Zy:14.6cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-8840GA



8mm
槽宽的工业铝型材系列



适用于超大应力及超高强度的框架、结构、广泛应用于汽车、工厂自动化、工业模块结构等特殊领域。

材料 Material	铝 Aluninum(6063-T5)
单位质量 Weight	5.2kg/m
长度 Length	6.02m
集惯性 Mass of inertia	Ix:110.3cm ⁴ ly:40.1cm ⁴
截面惯性 Section Modulus	Zx:30.2cm ³ Zy:15.1cm ³
订货号 Order NO.	JL-8-8840GB



扫描全能王 创建